VÁLVULA DE PASO DIESEL-GASOLINA 6 MM

CAMPOS DE USO:

Circuitos neumáticos, oleodinámicos, hidráulicos, carburantes, vacío, etc…..

Cierre de esfera cromada, giro palanca 90º con tope y enclave, en linea abierto "ON" en cruz cerrado "OFF" elastómero de cierre en contacto con el fluido PTFE (Teflón).

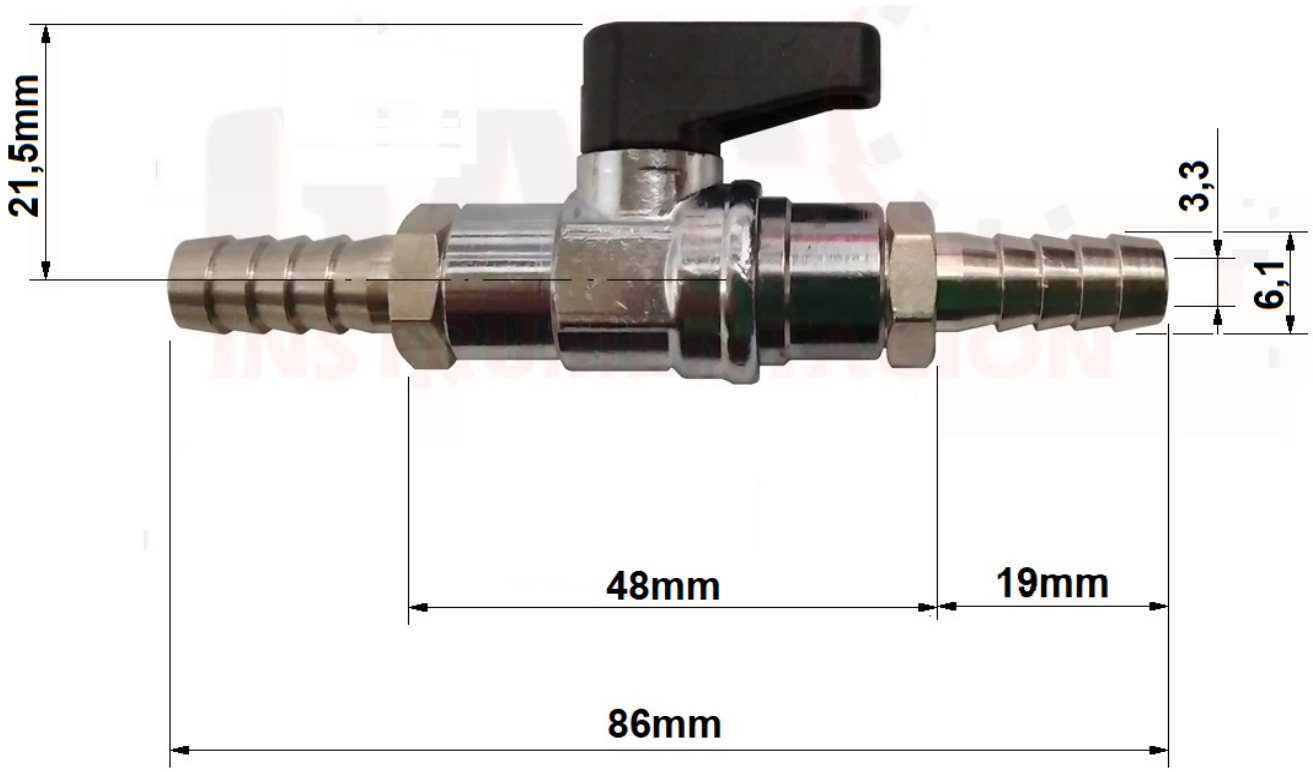

MATERIALES USADOS:

Cuerpo - latón UNI EN 12165
CW617N - UNI EN 12164 CW614N.
Bola - latón UNI EN 12164 CW614N.
Juntas de asiento de bola - PTFE.
JUNTA TÓRICA - NBR 70 / Viton®

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:

Cromado/niquelado.

CONEXIONES:

Espiga 6mm/Espiga 6mm

Se realizan pruebas de sellado, en cualquier caso siempre es necesario verficar el buen cierre para garantizar su correcto funcionamiento.

en caso de instalarse con productos inflamables es necesario realziar periodicamente una inspección visual de fugas por la manguera.

GACO INSTRUMENTACIÓN - Cristina García Telf. 630 852 983 12500-Vinarós e-mail: gaco@gaco.es www.magaco.es